

Termocamino Goldflame

★ Nuova Versione



Legna



Semplicità e robustezza.


Il Termocamino della serie Goldflame è il prodotto scelto da quanti vogliono un prodotto semplice ma dalle prestazioni eccezionali. Si può avere con e senza produzione acqua calda sanitaria. Riscalda fino a 270 mq ed è completamente rivestibile. Un carico di legna dura anche 5 ore.

EURO  WARM

Vantaggi del **Termocamino Goldflame.**

Oltre al calore necessario, Goldflame garantisce anche un'abbondante ed adeguata produzione di acqua calda. Se ben caricato, dà acqua sanitaria per almeno 4/5 ore.

- > **Riscaldamento per tutto il giorno**
- >
- > **Accensione legna dall'alto (vedi approfondimento pagina 42)**
- >
- > **Acqua calda sanitaria (se prevista)**
- > **Camera in mattoni refrattari**
- > **Effetto barbecue**
- > **Vetro pulito**
- > **Serranda di ultima generazione con sportello a doppia apertura**
- >
- > **Centralina digitale legna**
- >
- > **Sistema Plus Sicuro (vaso aperto/circuito chiuso)* a richiesta (vedi approfondimento pagina 48)**
- >
- > **Predisposto per la trasformazione futura da legna a multicom bustibile (vedi pagina 36)**
- > **Completamente rivestibile**

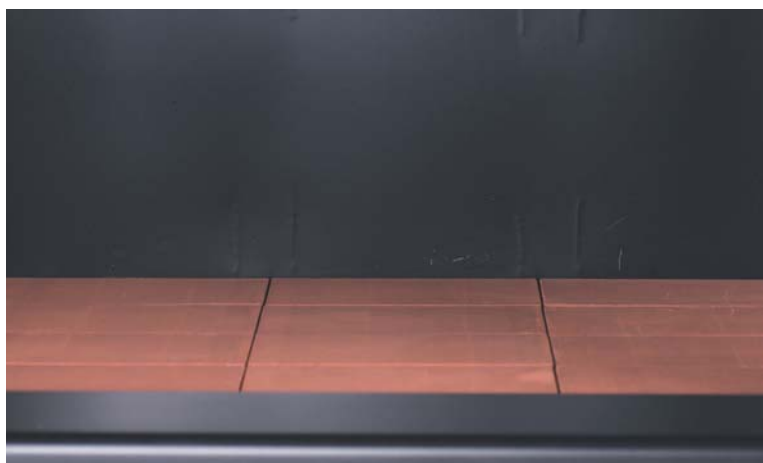

Camera in mattoni refrattari



Vetro pulito



Predisposizione per trasformazione a pellet



Sistema Plus

Versioni disponibili

Riscalda Max
150mq* **Goldflame30**
400 mc

Riscalda Max
270mq* **Goldflame35**
650 mc

* in funzione della tipologia di impianto e isolamento dell'edificio.




Goldflame	Goldflame 30	Goldflame 35
Combustibile di riferimento	legna	legna
Potenza termica massima	29kW	34kW
Potenza termica nominale	23,2kW	27,9kW
Potenza termica resa all'acqua	15,3kW	18,4kW
Potenza termica resa all'ambiente	7,9kW	9,5kW
Superficie riscaldata	100-150mq	130-270mq
Volume riscaldato	270-400mc	350-650mc
Rendimento	80%	82%
Peso	260kg	290kg
Scorta di acqua	82l	101l
Consumo medio	3-5kg/h	3-8kg/h
CO	0,21%	0,17%
Temperatura fumi	184°C	221°C
Tiraggio minimo	12Pa	12Pa
Massima pressione di esercizio	1,5bar	1,5bar
Dimensioni bocca (h x l x p)	455mm x 540mm x 590mm	505mm x 650mm x 590mm


* In funzione della tipologia di impianto e isolamento dell'edificio

Goldflame 30


Frontale

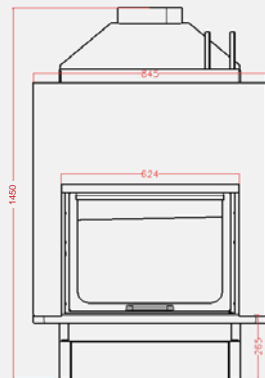

Laterale

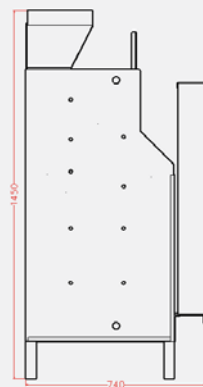


Pianta

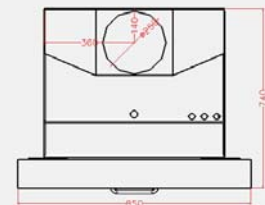


Goldflame 35

Frontale

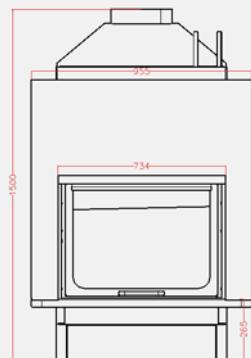

Laterale

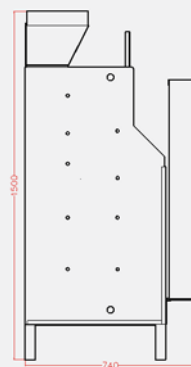

Pianta



Nb: Nella versione plus aggiungere 120mm alla larghezza totale